

SOMAR

NOVAS ///

**Motobombas Centrífugas
para Grande Vazão**


*O melhor desempenho para
bombeamento de grandes
volumes de água*



NOVAS

MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS MONOESTÁGIO PARA GRANDE VAZÃO SSC45-IR E SSC5-IR

Proporcionam o melhor desempenho para aplicações que demandam grande volume ou vazão de água. Suas curvas hidráulicas foram desenvolvidas de modo a atingir o melhor rendimento do conjunto (motor e bomba). A carcaça (tampa voluta) e o rotor são feitos em ferro fundido, garantindo robustez e baixa manutenção.

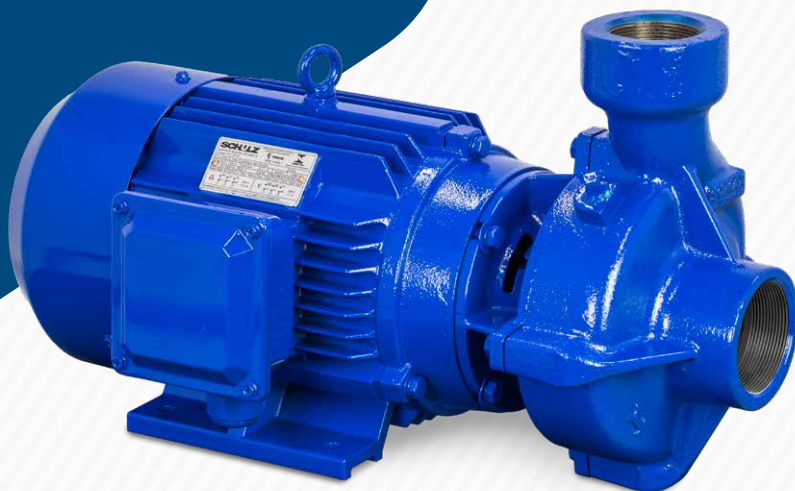

VERSÕES DISPONÍVEIS

SSC45-IR**Recalque:** Ø 2
Sucção: Ø 2.1/2**SSC5-IR****Recalque:** Ø 2.1/2
Sucção: Ø 2.1/2

ROTORES E CARÇA EM FERRO FUNDIDO

Maior vida útil e baixa manutenção.



CONSTRUÍDAS PARA SUPORTAR CONDIÇÕES EXTREMAS

Confiabilidade para operar durante longos períodos.



PODEM SER USADAS EM APLICAÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

Versatilidade no uso.



NOVO MOTOR, COM PROJETO DIFERENCIADO

Maior robustez e melhor rendimento do conjunto (motor + bomba).



VEDAÇÃO DO EIXO POR SELO MECÂNICO

Garante a vedação entre o bombeador hidráulico e o motor elétrico, evitando a entrada de água e a queima do motor.

FLANGE COM PROTEÇÃO INTEGRADA CONFORME NR-12

Maior segurança na operação e proteção contra a entrada de sujidades.



PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Versáteis, permitem o uso em bombeamento de água limpa para abastecimento residencial, predial, de chácaras, sítios e irrigação. Indicadas também para aplicações industriais, como transferência entre processos, torre de resfriamento, condicionamento de ar, cabine de pintura, teste hidrostático, entre outras aplicações.

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

- Motores em 60 Hz - II polos - IP-21 3,0 cv - IP-54 a partir de 3,0 cv. Opção de IP-54 também na potência de 3,0 cv.
- Vedação por selo mecânico 1".
- Carcaças em FoFo.

5 cv

TRIFÁSICO
220/380 V



GARANTIA
DE 18 MESES



CONHEÇA OS MODELOS SSC45-IR E SSC5-IR, QUE GARANTEM O MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO E EFICIÊNCIA DO MERCADO.



SSC45-IR e SSC5-IR

MODELO	CÓDIGO DO PRODUTO	POTÊNCIA	SUÇÃO	RECALQUE	Ø ROTOR	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (mca)																				PRESSÃO MÁXIMA	REGISTRO INMETRO	
							2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40			
		cv	pol	pol	mm	mono	trif.	manc.	Vazão (m³/h) para sucção de 0 (zero) mca																				mca
SSC45-IR	16002963	5,0	2.1/2	2"	134	-	B	-	*	*	*	61,2	59,0	56,8	54,2	51,5	48,2	45,1	41,8	38,3	34,9	31,0	26,4	20,7				33	000313/2018
SSC5-IR	16002962	5,0	2.1/2	2.1/2	136	C	C	-	*	*	*	*	*	*	*	*	48,5	44,9	41,5	37,8	33,5	28,6	23,2	15,0				34	000308/2018

 Ponto de melhor rendimento



SOMAR
BY SCHULZ

SOMAR

BY SCHULZ



www.somar.com.br



@somar_oficial



/somar_oficial



/somar_oficial



SCHULZ COMPRESSORES

Rua Dona Francisca, 6901 A - Distrito Industrial
Fone: 47 3451.6000 - 89219-600 - Joinville - SC
schulz@schulz.com.br

SCHULZ - SÃO PAULO

Av. Indianópolis, 1435 - Planalto Paulista
Fone: 11 2161.1300 - 04063-002 - São Paulo - SP
schulzsp@schulz.com.br



SCHULZ OF AMERICA, INC.

3500, Lake City Industrial Court - Acworth, GA 30101
Phone # (770) 529.4731 - Fax # (770) 529.4733
sales@schulzamerica.com | www.schulzamerica.com



SCHULZ - CHINA

Building no. 3 (South) - No. 19, Zheng Lang Road
FengXian District - Shanghai, China
ZIP CODE: 201413