

SOMAR

BY SCHULZ

LANÇAMENTO

Motobombas Submersas
BMSI 2,5" e 3"



www.somar.com.br

MOTOBOMBAS SUBMERSAS BMSI 2,5" E 3"

Ideais para poços profundos, captação de água em cisternas, lagos, rios, represas e quaisquer outros tipos de sistemas de captação de água limpa para o abastecimento residencial, predial, de chácaras, sítios, fazendas e irrigação.

Também são indicadas para rebaixamento de lençóis e transporte de água em locais com altura de sucção superior a 8 mca, permitindo instalação na posição inclinada ou horizontal, desde que envolvidas em camisa indutora de fluxo.

O projeto robusto das Motobombas Submersas BMSI 2,5" e 3" possibilita seu uso em locais com variações de tensão na rede elétrica (110/127 V e 220/254 V) e ainda possui o suporte de uma rede de assistência técnica presente em todo o Brasil.



ALTA RESISTÊNCIA

Rotor e difusor de poliacetal e policarbonato

MAIOR VIDA ÚTIL

Selo mecânico de cerâmica



PROTETOR TÉRMICO NO MOTOR

Evita a queima, prolonga a vida útil do motor e entrega mais segurança



MAIOR DURABILIDADE, MENOS MANUTENÇÕES

Peças em aço inox e termoplásticos de engenharia

MOTOR REBOBINÁVEL

MAIS RESISTENTES CONTRA OXIDAÇÃO

Carcaça, eixo e bocal de aspiração em aço inox



EVITAM A CONTAMINAÇÃO DO POÇO NO CASO DE VAZAMENTO

Lubrificação e refrigeração do motor com óleo atóxico

PERMITEM INSTALAÇÃO NA POSIÇÃO INCLINADA OU HORIZONTAL

Basta envolvê-las em camisa indutora de fluxo

AUXILIAM NA PARTIDA DO MOTOR


Com capacitor interno

ECONOMIA DE ENERGIA

Ideais para substituição de bombas injetoras e vibratórias

PERMITEM OPERAÇÃO SUBMERSA

Motor elétrico com proteção IP68

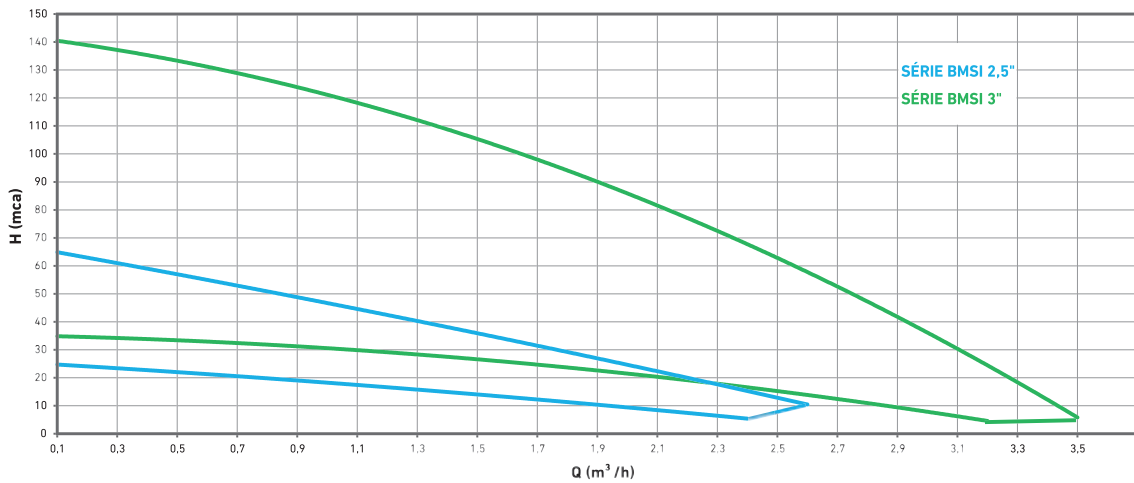

MODELO	TENSÃO / CÓDIGO		POTÊNCIA cv	RECALQUE pol	Nº ESTÁGIOS un.	ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (mca)														PRESSÃO MÁXIMA mca																
	110-127V	220-254V				5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70		75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140		
	Vazão (m³/h)																																			
BMSI 2,5-8E	16009009	16009010	0,25	1	8	3,0	2,4	2,0	1,4	0,7	0,1																							32,0		
BMSI 2,5-11E	16009011	16009012	0,33	1	11	3,0	2,4	2,2	1,8	1,4	0,9	0,6	0,4	0,1																					45,0	
BMSI 2,5-16E	16009013	16009014	0,5	1	16	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,8	1,6	1,3	1,0	0,8	0,6	0,4	0,1																		65,0
BMSI 3-6E	16009017	16009018	0,33	1	6	3,6	3,2	2,8	2,5	2,2	1,7	1,0	0,1																						40,0	
BMSI 3-9E	16009019	16009020	0,5	1	9	3,6	3,3	3,0	2,8	2,6	2,4	2,2	1,9	1,6	1,1	0,6	0,1																			60,0
BMSI 3-17E	16009021	16009022	1	1	17	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,3	2,2	2,1	1,7	1,4	1,2	1,1	0,7	0,4	0,1									107,0	
BMSI 3-21E	16009023	16009024	1,5	1	21	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,2	0,8	0,5	0,3	0,1		140,0	





Baixe um aplicativo do QR Code em seu dispositivo móvel e saiba ainda mais em nosso site.

SOMAR

BY SCHULZ

 **SCHULZ COMPRESSORES**
Rua Dona Francisca, 6901 A
Distrito Industrial
Fone: 47 3451.6000
89219-600 - Joinville - SC
schulz@schulz.com.br

 **SCHULZ - SÃO PAULO**
Av. Indianópolis, 1435
Planalto Paulista
Fone: 11 2161.1300
04063-002 - São Paulo - SP
schulzsp@schulz.com.br

 **SCHULZ OF AMERICA, INC.**
3500, Lake City Industrial Court
Acworth, GA 30101
Phone # (770) 529.4731
Fax # (770) 529.4733
sales@schulzamerica.com
www.schulzamerica.com

 **SCHULZ - CHINA**
Building no. 3 (South)
No. 19, Zheng Lang Road
FengXian District
Shanghai, China
ZIP CODE: 201413